

UDS Universal-Docking-Station



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:
www.bopla.de



- 2 Größen
- 2 Farben
- Variable Rastung für die Aufnahme der Mobilgeräte
- Kontakte zur Verbindung mit Mobilgeräten im Zubehör
- Tisch- oder Wandanwendung möglich

Farbton:

Schwarz, ähnlich RAL 9005 / Achatgrau,
ähnlich RAL 7038; Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP 40/DIN EN 60529


Gehäusematerial:

Gehäuse: PC/ABS - Blend; Adapter: PA 66;
Details siehe Technische Informationen


Mit der UDS lassen sich Strom- und Datenanbindungen mobiler Geräte realisieren.



Mit Hilfe eines Adapters kann jedes Handgehäuse auf die vier Varianten der UDS-Reihe aufgerastet werden.



Anwendungen der UDS als Wand- oder Tischgehäuse.

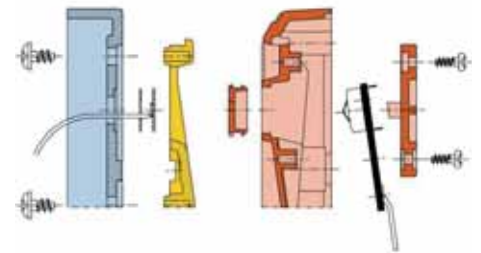

Das Aufbauprinzip des Kontaktbereiches.



Als Zubehör ist ein Adapter mit integriertem Halteclip erhältlich.



Die Rastung ist in 4 Stufen einstellbar. Zum Einstellen den Schieber leicht anheben und in die gewünschte Position schieben.



Zusätzliche Federn zur Verstärkung der Rastung sind auf Anfrage werksseitig montierbar.



Das Gehäuse ist mit einem Ausschnitt zur Montage einer 6-poligen Übergabeschnittstelle ausgestattet.



Bei der pultförmigen L-Version ist die Wandmontage durch Drehen des Unterteils möglich.



Die Verschraubung der Gehäusehalbschalen erfolgt von unten, sodass keine Schrauben sichtbar sind.

UDS | Universal-Docking-Station

Tisch- und Wandgehäuse L



Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
UDS-G-L	34001000	150	100	51,7	Achatgrau
UDS-B-L	34002000	150	100	51,7	Schwarz

Lieferumfang: Oberteil vormontiert, Unterteil, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Gummifüße, Schraubenabdeckung, Schrauben

Gehäuse LT ohne Unterteil, zur Frontplattenmontage



Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
UDS-G-LT	34003000*	150	100	19	Achatgrau
UDS-B-LT	34004000*	150	100	19	Schwarz

Lieferumfang: Oberteil vormontiert, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Schrauben zur Schalttafelbefestigung
Hinweis: Schalttafelstärke min. 2 mm.

Tisch- und Wandgehäuse S



Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
UDS-G-S	34005000	113	65	31	Achatgrau
UDS-B-S	34006000	113	65	31	Schwarz

Lieferumfang: Oberteil vormontiert, Unterteil, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Gummifüße, Schraubenabdeckung, Schrauben

Gehäuse ST ohne Unterteil, zur Frontplattenmontage



Modell	Best.-Nr.	A	B	C	Farbton
UDS-G-ST	34007000	113	65	19	Achatgrau
UDS-B-ST	34008000	113	65	19	Schwarz

Lieferumfang: Oberteil vormontiert, Platinenklemmbrücke, Blindplatte, Schrauben zur Schalttafelbefestigung
Hinweis: Schalttafelstärke min. 4 mm.

UDS | Zubehör

Adapter

Modell	Best.-Nr.	Farbton
UDS-G-A	34000700	Achatgrau
UDS-B-A	34000800	Schwarz

Hinweis: 1 Adapter, Schrauben

Hinweis: Bearbeitung der Gehäuse, sowie Montage der Adapter auf Anfrage.



Adapter mit Halteclip

Modell	Best.-Nr.	Farbton
UDS-G-AC	34000500	Achatgrau
UDS-B-AC	34000600	Schwarz

Lieferumfang: 1 Adapter mit Clip, Schrauben

Hinweis: Bearbeitung der Gehäuse, sowie Montage der Adapter auf Anfrage.



Oberteil Kontakt-Platinen, 6-polig für UDS...

Modell	Best.-Nr.	
UDS-6M-PK	34000100	
UDS-6M-PS	34000200	

Lieferumfang: 1 Platine mit Kabel 200 mm (-PK) / 1 Platine mit Stiftleiste (-PS)

Hinweis: Stiftleisten: 0,635 x 0,635 mm, Raster 2,54 mm; Flachbandkabel: AWG 26, Raster: 1,27 mm;

Durchgängige Belastbarkeit: bei U = 12 V/DC : I = 3A max.



Übergabekontakte mit Klebefilm, 6-polig, für adaptierbare Gehäuse

Modell	Best.-Nr.	
UDS-6F-K	34000300	
UDS-6F-S	34000400	

Lieferumfang: 1 Kontakt mit Kabel 200 mm (-K) / 1 Kontakt mit Stiftleiste (-S)

Hinweis: Stiftleisten: 0,635 x 0,635 mm, Raster 2,54 mm; Flachbandkabel: AWG 26, Raster: 1,27 mm;

Durchgängige Belastbarkeit: bei U = 12 V/DC : I = 3A max.

